

Специальные шлифовальные круги



Шлифовальные головки на бакелитовой связке

Широко используется при шлифовании мягких металлов, чугуна, нержавеющей стали, пластмасс, твердой резины, кожи и других металлических и неметаллических материалов.



Сегменты на бакелитовой связке




Шлифовальные круги с крещеными элементами (Тип 36)



Двустороннее шлифование

Используется для шлифования колец роликовых подшипников, автомобильных клапанов, а также тормозных колодок.

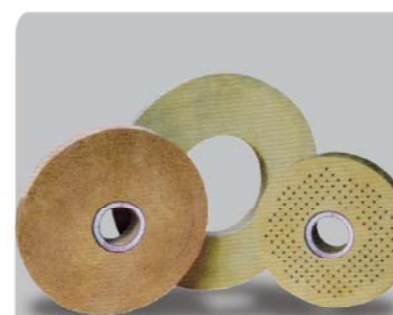

Диаметр (D)		Толщина (Т)		Диаметр посадочного отверстия (Н)	
Дюймы	мм	Дюймы	мм	Дюймы	мм
10"	256	8"	190	8"	206
16"	400	2"-5/2"	50-60	0-8"	203
20"	500	6"	150	3/4"-12"	20-305
24"	600	2"-3"	50-75	12"	305
30"	750	2"-3"	50-75	1"-12"	25-305